

OPA-300

OPACIMETRO PER MOTORI DIESEL



CONFORME A MCTCNET2



OPA-300

Le **ridotte dimensioni**, la **compattezza**, e l'**alimentazione a 12 V d.c.** ne consentono anche l'uso portatile in tutte quelle condizioni dove necessario, anche grazie alla comoda maniglia ergonomica.

MODULARITÀ ASSICURATA

Come gli altri strumenti di linea, anche l'opacimetro **OPA-300** può essere integrato all'interno di diverse configurazioni controllo emissioni Brain Bee, al fine di far costruire all'utente finale la propria stazione che più soddisfa le sue necessità.

È possibile anche il suo inserimento in stazioni esistenti (su carrello Brain Bee), proprio a dimostrazione che il restyling attuato non deve andare a compromettere la funzionalità di chi già opera con strumenti Brain Bee.

CARATTERISTICHE TECNICHE


SORGENTE LUMINOSA	A DIODO LED VERDE
RICEVITORE DI LUCE	A FOTODIODO
CONTROLLO PRESSIONE CAMERA DI MISURA	AUTOMATICO
STABILIZZAZIONE TEMPERATURA CAMERA DI MISURA A 90 °C	SÌ
CONTROLLO SISTEMA PULIZIA VETRINI	AUTOMATICO
AUTOZERO	AUTOMATICO
TEMPO DI RISCALDAMENTO A 20 °C	10 MINUTI
RICEZIONE RPM E TEMPERATURA	VIA FILO O VIA RADIO
COLLEGAMENTI	SERIALE RS 232; SERIALE IN RETE RS 485
ALIMENTAZIONE	12 VDC TIPICA (11-15VDC)
CONSUMO	1A DC, 5A DC CON RISCALD. ACCESO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 ÷ 40 °C
DIMENSIONI	360 X 280 X 288 MM
PESO	5 KG

CAMPI DI MISURA

OPACITÀ	0	÷	99.9	%	RIS. 0.1
OPACITÀ	0	÷	9.99	M-1	RIS. 0.01
CONTAGIRI	300	÷	9990	GIRI/MIN	RIS. 10
TEMP OLIO	20	÷	150	°C	RIS. 1
TEMP FUMO	20	÷	400	°C	RIS. 1

CERTIFICAZIONI

ULTERIORI OMOLOGAZIONI NEI SEGUENTI PAESI:
ITALIA, MAROCCO, OLANDA, SERBIA, RUSSIA

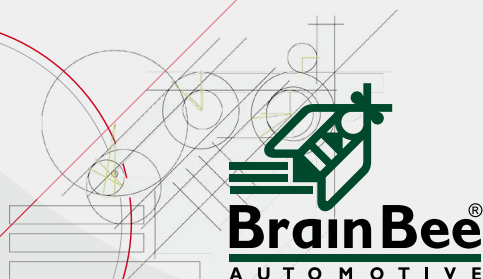

Brain Bee S.p.A.

Tel. +39.0521.954411

Fax +39.0521.954490

www.brainbee.com - contact@brainbee.com